


Startingpoint

IDEA

NORDWALL

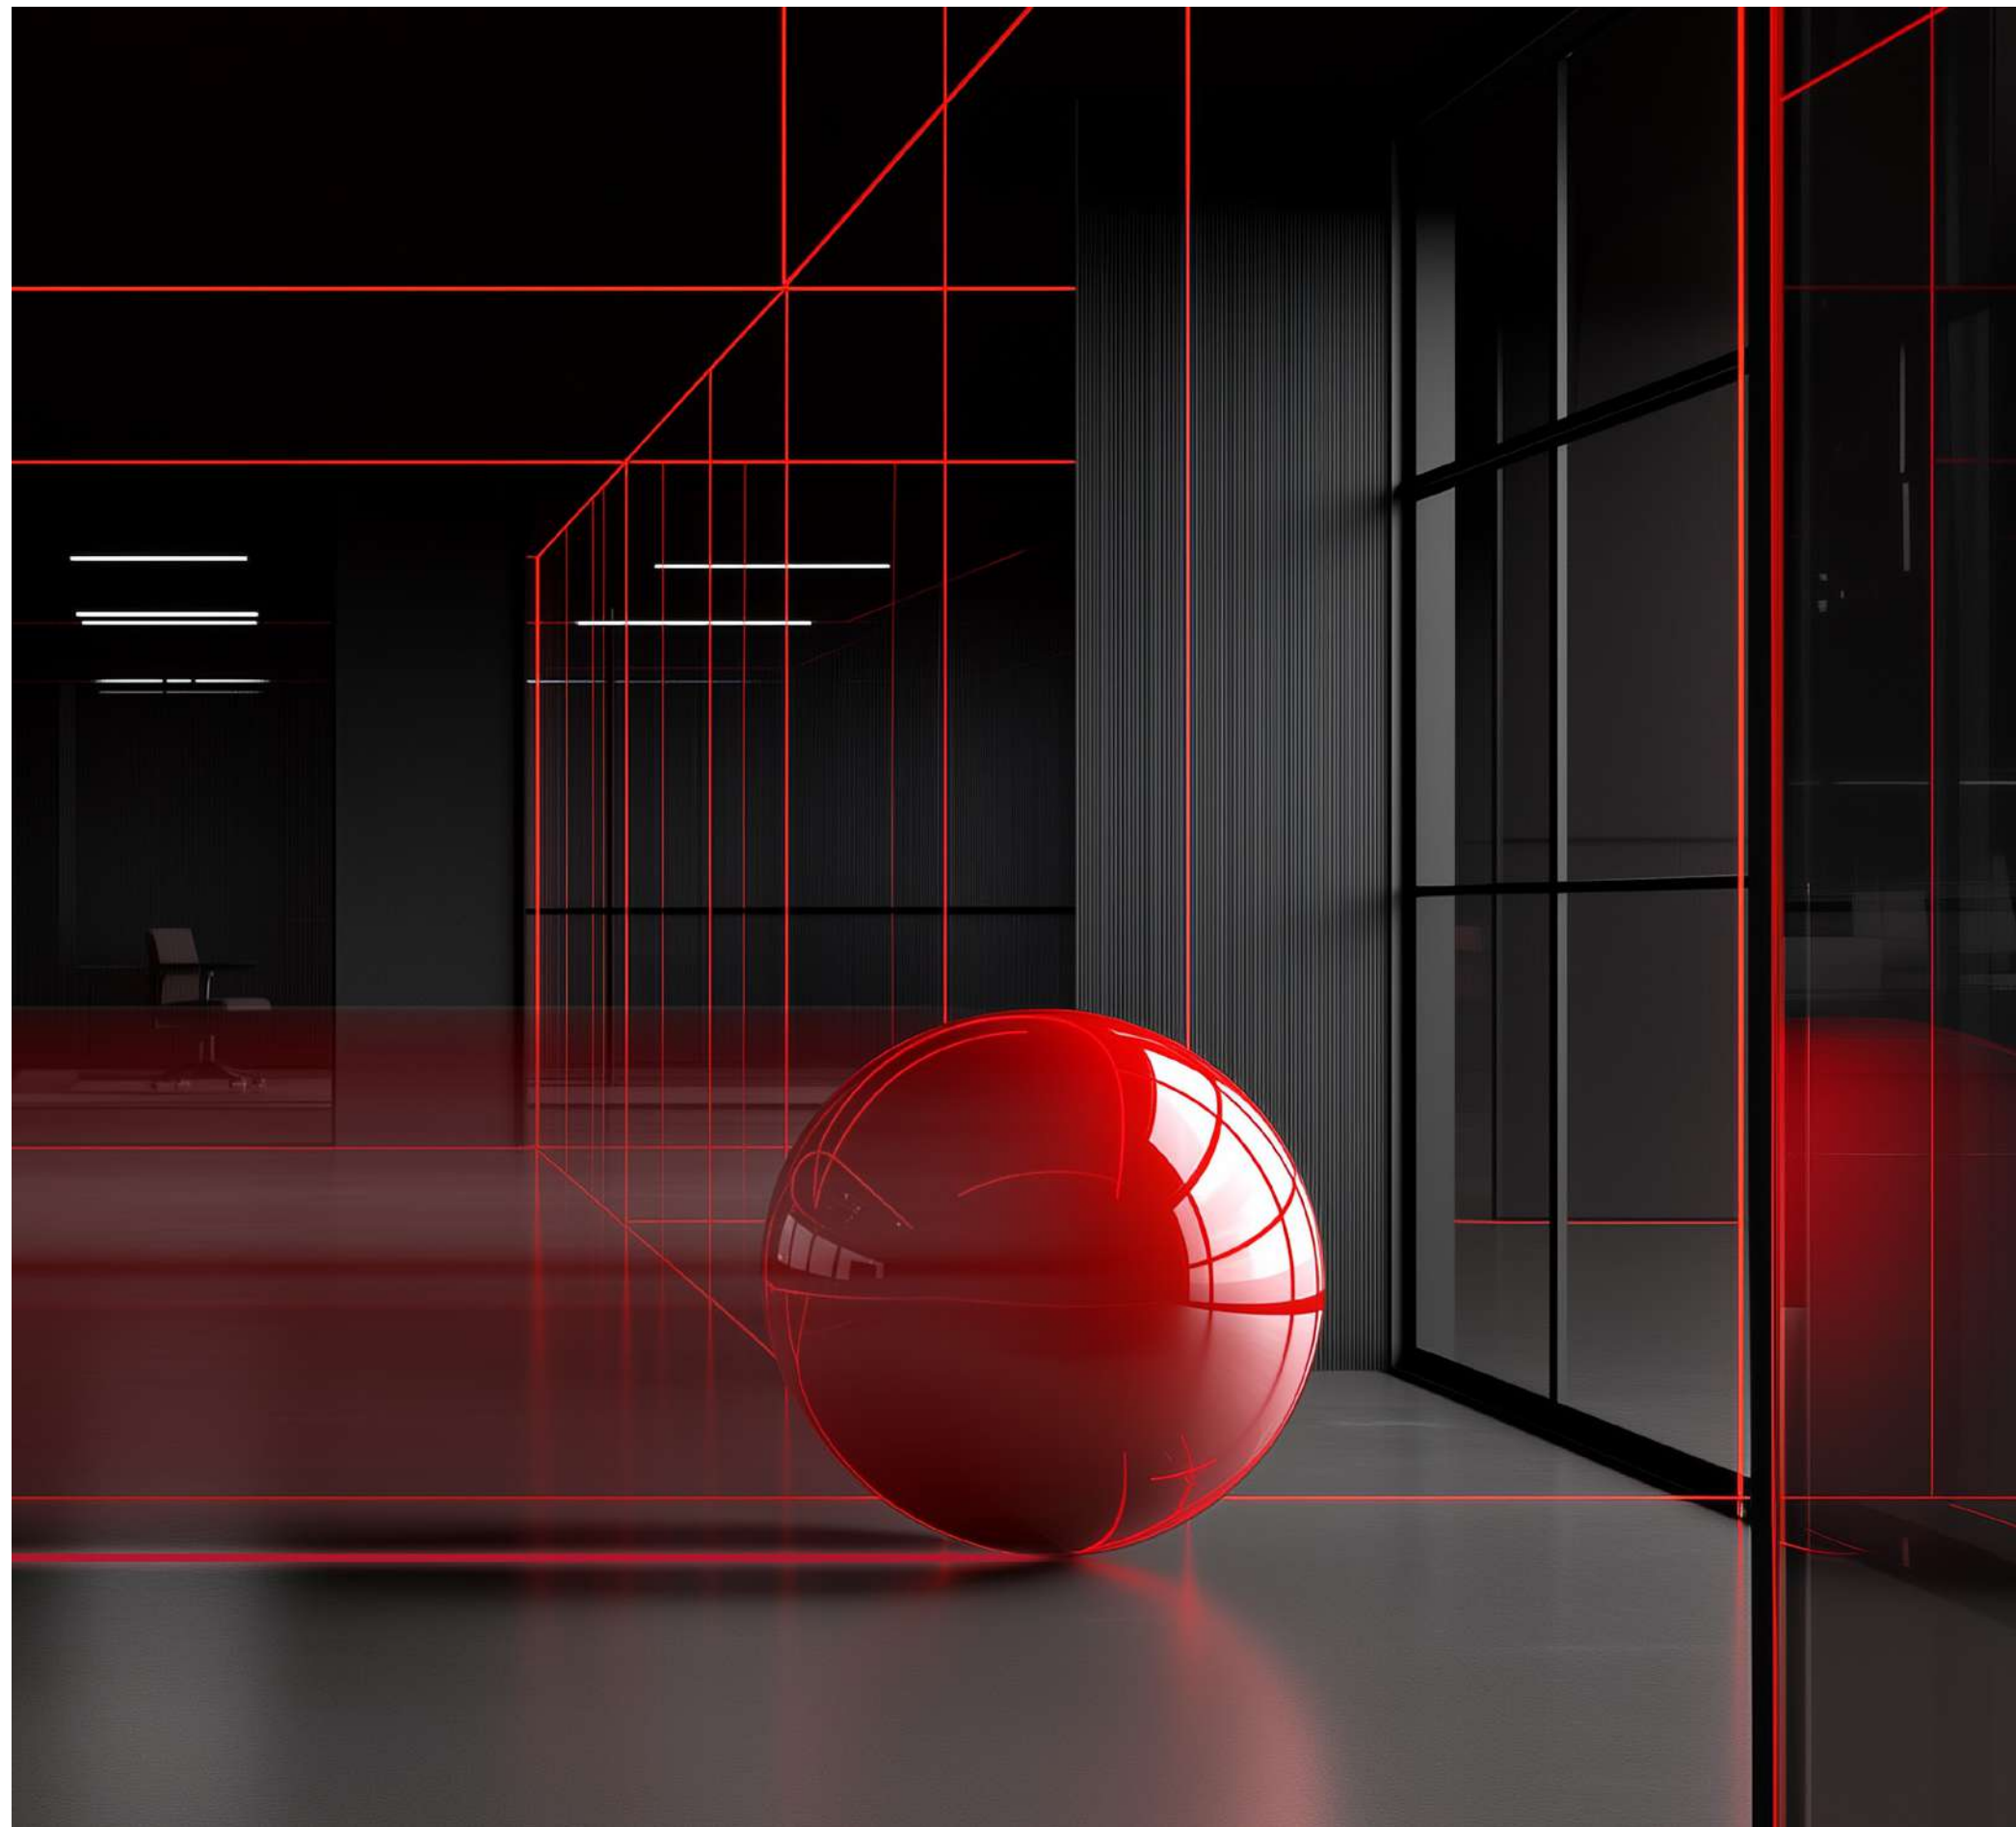

Startingpoint

Un punto di partenza per ridisegnare il concetto di spazio. Flessibile, dinamico, trasparente, collettivo, salutare, sostenibile.

Uno spazio in continuo movimento, pieno di luce e aria, libero di prendere forme e direzioni sempre diverse. Uno spazio bello che dona benessere e felicità a chi lo vive ogni giorno. Un punto di partenza per abbattere divisioni e creare condivisioni. Con semplicità e secondo logiche contemporanee che rivoluzionano l'ordine costituito per generare nuove dimensioni, nuove funzioni, nuovi incontri, nuove energie.

Un punto di partenza da cui tutto nasce, si trasforma e ridiventa spazio da vivere.

WHERE EVERYTHING BEGINS

A starting point to redefine the concept of space. Flexible, dynamic, transparent, collective, healthy, and sustainable.

A space in constant motion, filled with light and air, free to take on ever-changing forms and directions. A beautiful space that brings well-being and happiness to those who experience it every day. A starting point to break down divisions and create connections. With simplicity and through contemporary approaches that revolutionize the established order to generate new dimensions, new functions, new encounters, and new energies.

A starting point from which everything is born, transformed, and becomes a space to live in again.

NORDWALL

IDEA

Sistema parete a vetro singolo a superficie continua
Single glass wall system with continuous surface

PROSPETTIVE LUMINOSE

Trasparenza e luminosità assoluta disegnano uno spazio privo di interruzioni e perfettamente visibile da ogni angolazione. IDEA gioca su aperture e sconfinamenti in stile contemporaneo. IDEA è un sistema di pareti divisorie, a costruzione con vetro singolo, autoportante, privo di struttura interna, provvisto di giunto verticale in polycarbonato che assicura una pulizia formale assoluta, grazie anche alla presenza dei profili di struttura in alluminio estruso fissati esclusivamente sul perimetro della parete. Il sistema IDEA, con la sua gamma di proposte per i profili orizzontali a pavimento e soffitto consente di risolvere brillantemente ogni tipo di progetto e di compensare perfettamente frecce elastiche dei solai anche fino a +/-15 mm. oltre a garantire un eccellente livello di fonoisolamento grazie alla varietà dei vetri disponibili.

BRIGHT PERSPECTIVES

a vertical polycarbonate joint that ensures absolute formal cleaning, also thanks to the presence of the extruded aluminum structural profiles fixed exclusively on the wall perimeter. The IDEA system, with its range of proposals for horizontal profiles running along the floor or ceiling, allows for a brilliant resolution of all kinds of projects, as well as for the perfect compensation of the elastic arrows of the slab even up to +/-15 mm. It also guarantees an excellent level of soundproofing thanks to the variety of glasses that are available.



Nice Footwear - Padova, Italia




IDEA





Genoma
Milano, Italia

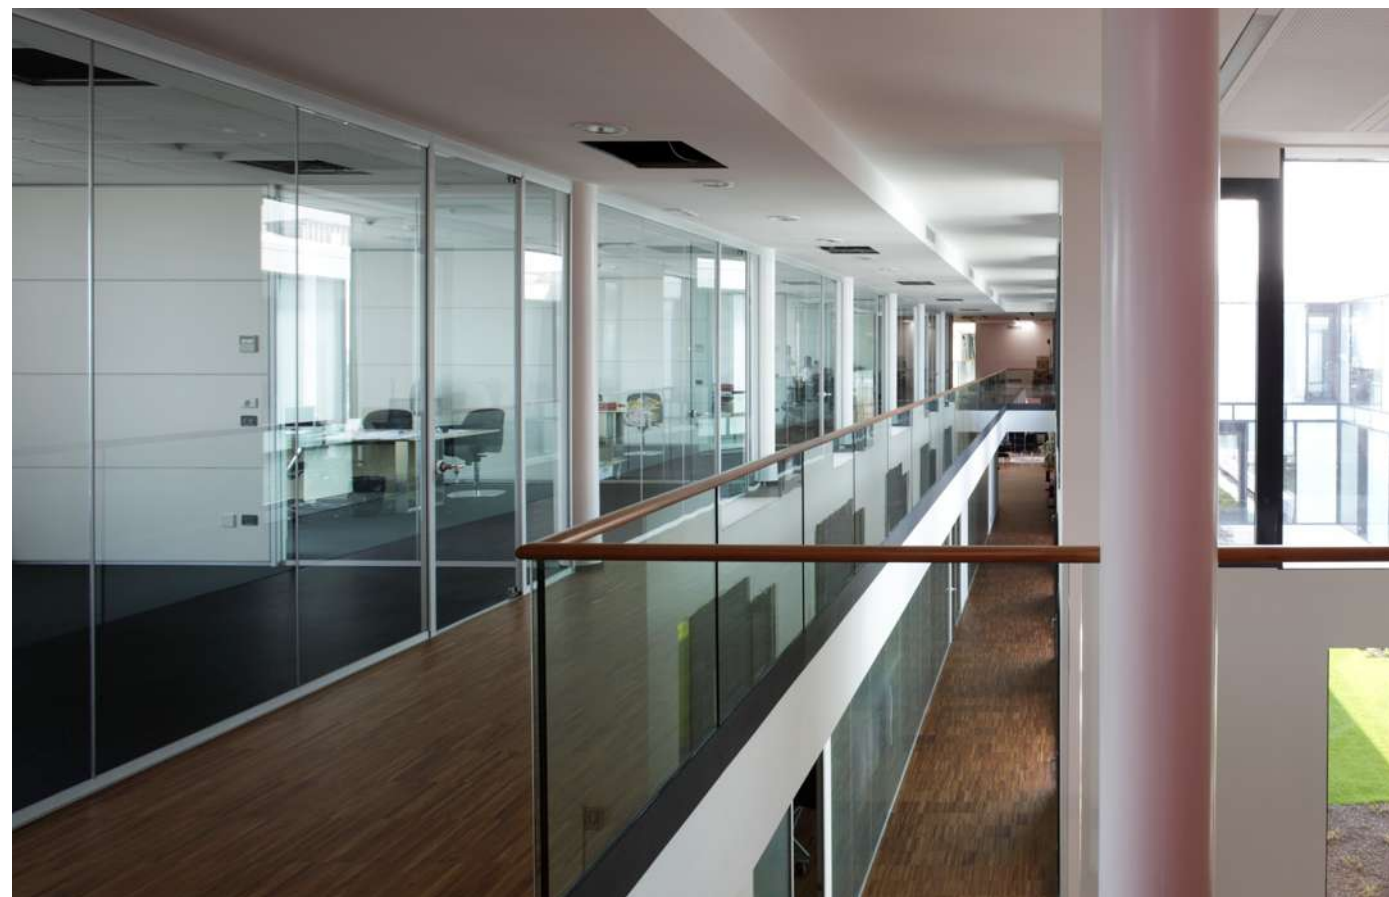


Siggi
Vicenza, Italia



IDEA

Sistema parete a vetro singolo
a superficie continua
*Single glass wall system
with continuous surface*

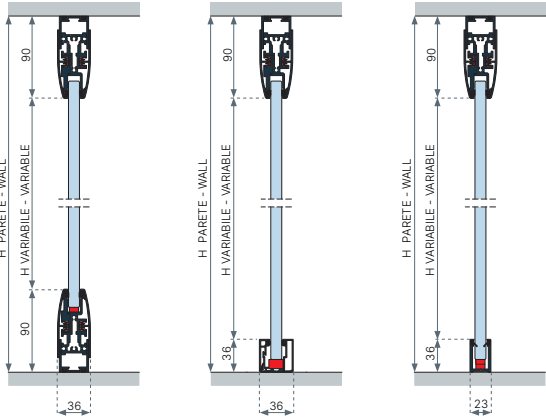

Spessore parete <i>Wall thickness</i>	36 mm
Altezza massima <i>Maximum height</i>	3000 mm con vetro unico a tutta altezza <i>for full height glass panel</i>
Larghezza Moduli <i>Width of modules</i>	da -from 300 mm a-to 1500 mm
Peso unitario medio <i>Average weight</i>	31 kg/mq - kg per sq. meter
Canale superiore <i>Telescopic ceiling track</i>	90 mm
Canale inferiore <i>Floor track</i>	36 mm
Canale laterale <i>Wall starter</i>	36 mm
Giunti policarbonato <i>Polycarbonate joiners</i>	4 mm
Vetro temperato <i>Glass thickness (toughened)</i>	10 mm • 12 mm
Vetro stratificato <i>Laminated glass thickness</i>	5•5 mm con-with PVB 0,38 mm 6•6 mm con-with PVB 0,38 mm
Vetro stratificato acustico <i>Acoustic laminated glass thickness</i>	6•6 mm con-with PVB 0,76 mm
Vetro temperato porta <i>Toughened glass for door</i>	12 mm
Battente cieco o doppio vetro <i>Solid and double door leaf</i>	45 mm
Tolleranza a soffitto <i>Ceiling adjustment</i>	•/- 15 mm con canale ingegnerizzato <i>with telescopic track</i>
Tolleranza laterale <i>Side/wall adjustment</i>	•/- 10 mm




Certificazioni • Certifications

FONOISOLAMENTO VETRO E PORTA SCORREVOLE SOUNDPROOFING OF A GLASS PANEL AND SLIDING DOOR 31 DB	FONOISOLAMENTO VETRATA SOUNDPROOFING OF A GLASS PANEL 37 DB	PROVE URTO IMPACT TEST
---	---	-------------------------------------

Caratteristiche di prodotto *Product Features*

La parete IDEA è un sistema monolastra, di spessore 36 mm e dotata di un sistema telescopico dell'altezza nominale di 90 mm, atto a compensare eventuali significative variazioni di quota del soffitto. IDEA è composta da lastre di vetro singolo, di spessore 10 o 12 mm disponibile sia nella versione temperato che stratificato. La struttura di contenimento perimetrale sia in senso orizzontale che verticale, è realizzata completamente in profili di alluminio estruso pretrattato, predisposti per ricevere centralmente gli elementi verticali vetrati, utilizzando idonee guarnizioni di tenuta. Le lastre in vetro e i profili in alluminio vengono dimensionati in funzione della lunghezza e altezza totale della tratta di ogni parete. Le sigillature, realizzate con profili in policarbonato estruso semirigido trasparente, sono predisposte con doppia banda biadesiva e permettono di preservare le prestazioni acustiche del vetro. Le porte della parete IDEA sono realizzate con telaio in profili estrusi di alluminio pretrattato con guarnizione sui tre lati. I telai porta sono assemblati e predisposti per ricevere battenti ciechi, vetrati, o vetrati intelaiati con apertura a battente o scorrevole. Le porte a battente sono fornite con cerniere pivot o a cartella e, su richiesta, possono essere accessoriate con diverse tipologie di maniglie. È inoltre possibile integrare chiudiporta automatici a scomparsa esterni o a pavimento, oltre a incontri elettrici. Le porte scorrevoli sono complete di guida con kit di rallentamento, e con possibilità di scelta di vari tipi di maniglioni in acciaio o resina.

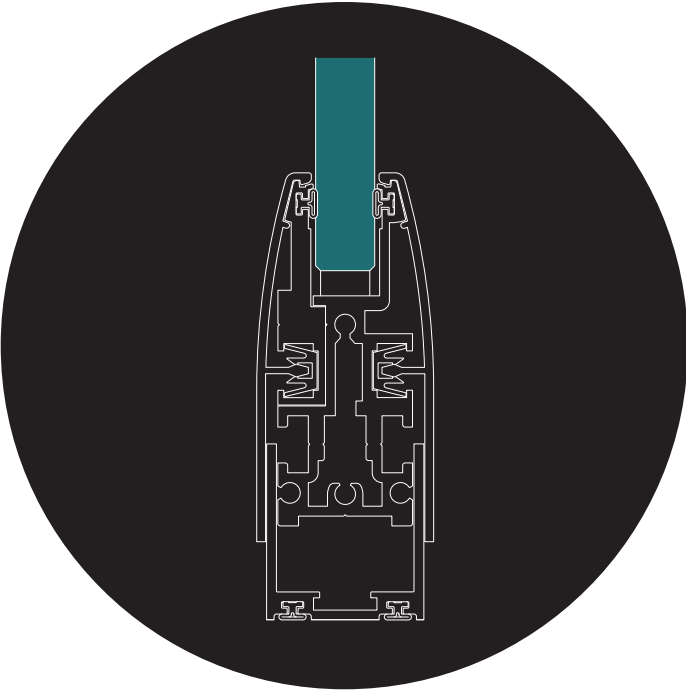

The IDEA wall system is a single-glass partition solution with a thickness of 36 mm. It features a telescopic adjustment mechanism with a nominal height of 90 mm, designed to compensate for significant ceiling level variations. IDEA is composed of single glass panels with a thickness of 10 or 12 mm, available in either tempered or laminated glass versions. The perimeter containment structure, both horizontal and vertical, is entirely made of pre-treated extruded aluminum profiles, engineered to centrally accommodate the vertical glass elements through the use of dedicated sealing gaskets. Glass panels and aluminum profiles are dimensioned according to the length and total height of each partition segment. Sealing elements are made of transparent semi-rigid extruded polycarbonate profiles, equipped with dual-sided adhesive strips, ensuring the acoustic integrity of the glazed elements is maintained. IDEA partition doors are manufactured with frames in pre-treated extruded aluminum profiles, fitted with seals on three sides. Door frames are pre-assembled and designed to accommodate solid, fully glazed, or framed glazed doors, available in both hinged and sliding configurations. Hinged doors are supplied with pivot or butt hinges and, upon request, can be equipped with a variety of handle models. It is also possible to integrate concealed automatic door closers—either surface-mounted or floor-recessed—as well as electric strike plates. Sliding doors come complete with a track system including a soft-closing kit and offer a choice of pull handles in steel or resin.

Startingpoint

IDEA

www.nordwall.it

NORDWALL