


*Startingpoint*

NEXUS

**NORDWALL**

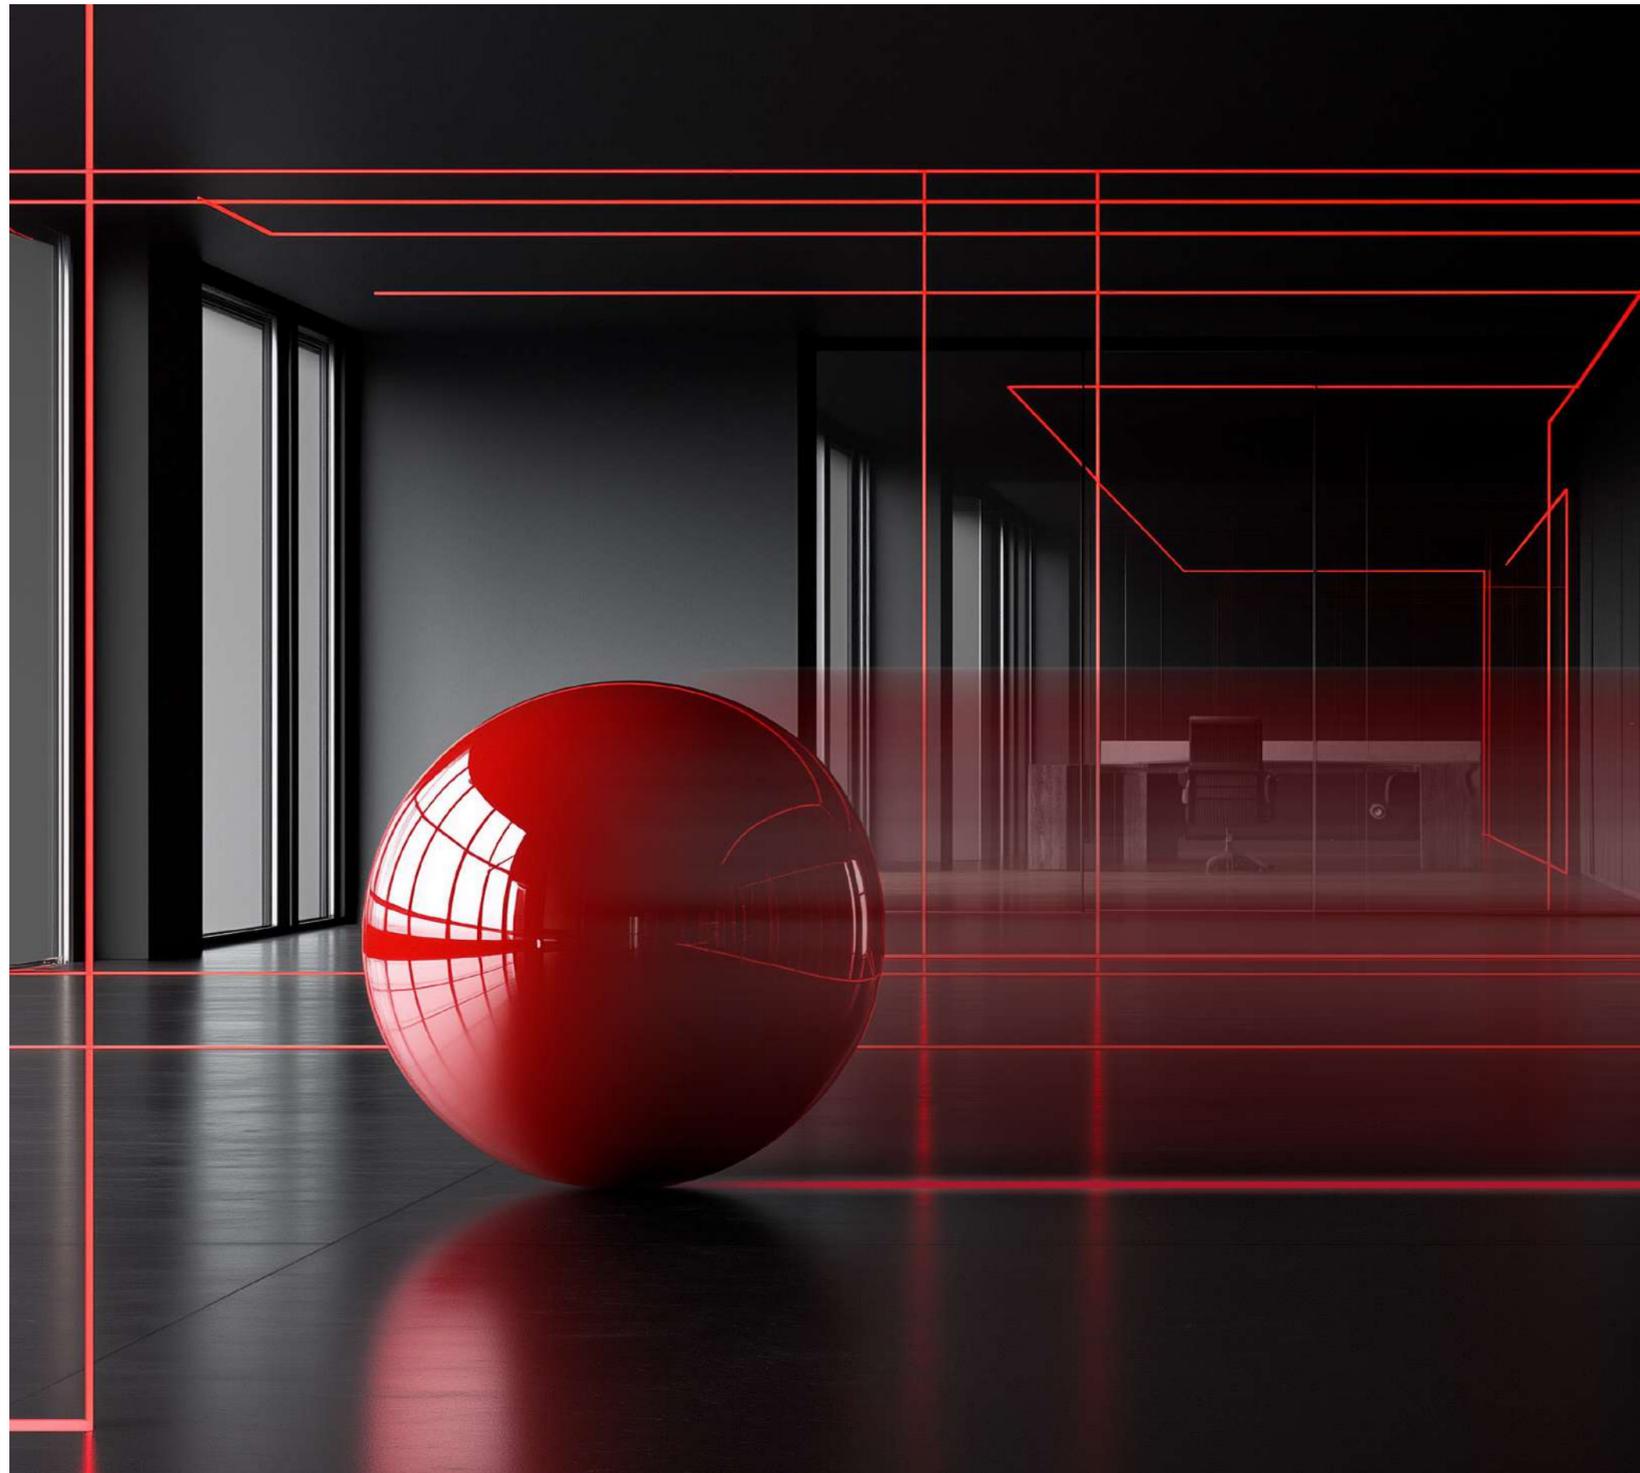

## *Startingpoint*

Un punto di partenza per ridisegnare il concetto di spazio. Flessibile, dinamico, trasparente, collettivo, salutare, sostenibile.

Uno spazio in continuo movimento, pieno di luce e aria, libero di prendere forme e direzioni sempre diverse. Uno spazio bello che dona benessere e felicità a chi lo vive ogni giorno. Un punto di partenza per abbattere divisioni e creare condivisioni. Con semplicità e secondo logiche contemporanee che rivoluzionano l'ordine costituito per generare nuove dimensioni, nuove funzioni, nuovi incontri, nuove energie.

Un punto di partenza da cui tutto nasce, si trasforma e ridiventa spazio da vivere.

### WHERE EVERYTHING BEGINS

*A starting point to redefine the concept of space. Flexible, dynamic, transparent, collective, healthy, and sustainable.*

*A space in constant motion, filled with light and air, free to take on ever-changing forms and directions. A beautiful space that brings well-being and happiness to those who experience it every day. A starting point to break down divisions and create connections. With simplicity and through contemporary approaches that revolutionize the established order to generate new dimensions, new functions, new encounters, and new energies.*

*A starting point from which everything is born, transformed, and becomes a space to live in again.*

**NORDWALL**

# NEXUS

Sistema parete a vetro singolo a superficie continua  
Single glass wall system with continuous surface

## TRASPARENTI CONDIVISIONI

*La trasparenza è l'elemento portante di uno spazio aperto, luminoso, dinamico. NEXUS è l'espressione di una visibilità totale senza limiti e interruzioni per condividere anziché separare.* NEXUS è un sistema di pareti divisorie, a costruzione con vetro singolo, privo di struttura interna, provvisto di giunto verticale in policarbonato che assicura una pulizia formale assoluta, grazie anche alla presenza dei profili di struttura in alluminio estruso fissati esclusivamente sul perimetro della parete. Il sistema NEXUS, con la sua gamma di proposte per i profili orizzontali a pavimento e a soffitto consente di risolvere brillantemente ogni tipo di progetto, oltre a garantire un eccellente livello di fonoisolamento grazie alla varietà dei vetri disponibili.

## TRANSPARENT SHARING

*Transparency is the core element of an open, bright, dynamic space. NEXUS expresses total visibility without limits or interruptions, designed to connect rather than divide. NEXUS is a weight-bearing dividing wall system built with single glass panels. It has no internal structure*

*and features a vertical polycarbonate joint that ensures absolute formal cleaning, also thanks to the presence of the extruded aluminum structural profiles fixed exclusively on the wall perimeter. The NEXUS system, with its range of proposals for horizontal profiles running along the floor or ceiling, allows for a brilliant resolution of all kinds of projects, it also guarantees an excellent level of sound-proofing thanks to the variety of glasses that are available.*



CMP Pharma - Vicenza, Italia




6 Showroom - Francoforte, Germania





# NEXUS

Sistema parete a vetro singolo  
a superficie continua  
*Single glass wall system  
with continuous surface*

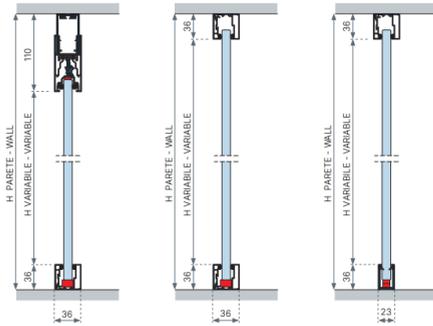

Spessore parete <i>Wall thickness</i>	36 mm
Altezza massima <i>Maximum height</i>	3000 mm con vetro unico a tutta altezza <i>for full height glass panel</i>
Larghezza Moduli <i>Width of modules</i>	da-from 300 mm a-to 1500 mm
Peso unitario medio <i>Average weight</i>	31 kg/mq - kg per sq. meter
Canale superiore telescopico <i>Telescopic ceiling track</i>	110 mm
Canale superiore semplice <i>Simple ceiling track</i>	36 mm
Canale inferiore e laterale <i>Floor track / Wall starter</i>	36 mm
Giunti policarbonato <i>Polycarbonate joiners</i>	4 mm
Vetro temperato modulo <i>Glass thickness (toughened)</i>	10 mm - 12 mm
Vetro stratificato <i>Laminated glass thickness</i>	5+5 mm con-with PVB 0,38 mm 6+6 mm con-with PVB 0,38 mm
Vetro stratificato acustico <i>Acoustic laminated glass thickness</i>	6+6 mm con-with PVB 0,76 mm
Vetro temperato porta <i>Toughened glass for door</i>	12 mm
Battente cieco o doppio vetro <i>Solid and double door leaf</i>	45 mm
Tolleranza a soffitto <i>Ceiling adjustment</i>	+/- 25 mm con canale ingegnerizzato <i>with telescopic track</i>
Tolleranza laterale <i>Side/wall adjustment</i>	+/- 10 mm



## Certificazioni • Certifications


FONOSOLAMENTO  
VETRO E PORTA  
SCORREVOLE  
  
SOUNDPROOFING  
OF A GLASS PANEL  
AND SLIDING DOOR  
  
31 DB

FONOSOLAMENTO  
VETRATA  
  
SOUNDPROOFING  
OF A GLASS PANEL  
  
37 DB

PROVE  
URTO  
  
IMPACT  
TEST

## Caratteristiche di prodotto *Product Features*

La parete NEXUS è un sistema monolastra che, nella sua versione base, prevede dei profili minimali dello spessore e altezza di 36 mm, che conferiscono la massima pulizia estetica. NEXUS è composta da lastre di vetro singolo, di spessore 10 o 12 mm disponibile sia nella versione temperato che stratificato. La struttura di contenimento perimetrale a vista sia in senso orizzontale che verticale, è realizzata completamente in profili di alluminio estruso pretrattato, predisposti per ricevere centralmente gli elementi verticali vetrati, utilizzando idonee guarnizioni di tenuta. Le lastre in vetro e i profili in alluminio vengono dimensionati in funzione della lunghezza e altezza totale della tratta di ogni parete. Le sigillature, realizzate con profili in policarbonato estruso semirigido trasparente, sono predisposte con doppia banda biadesiva e permettono di preservare le prestazioni acustiche del vetro. Le porte della parete NEXUS sono realizzate con telaio in profili estrusi di alluminio pretrattato con guarnizione sui tre lati. I telai porta sono assemblati e predisposti per ricevere battenti ciechi, vetrati, o vetrati intelaiati, con apertura a battente o scorrevole. Le porte a battente sono fornite con cerniere pivot o a cartella e, su richiesta, possono essere accessoriate con diverse tipologie di maniglie. È inoltre possibile integrare chiudiporta automatici a scomparsa esterni o a pavimento, oltre a incontri elettrici. Le porte scorrevoli sono complete di guida con kit di rallentamento, e con possibilità di scelta di vari tipi di maniglioni in acciaio o resina.

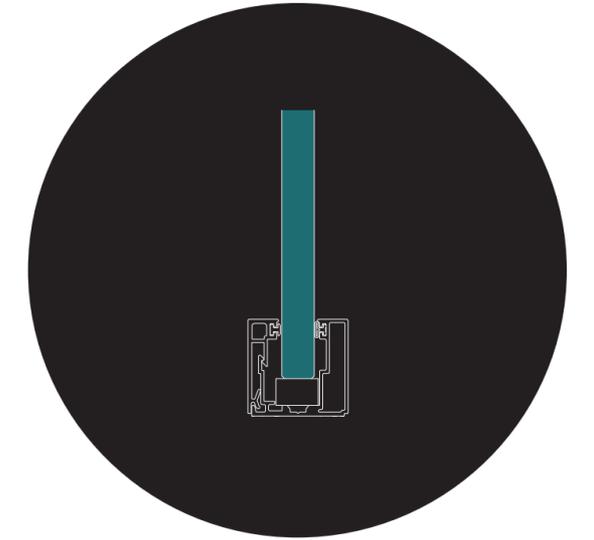

The NEXUS wall system is a single-glass partition that, in its standard configuration, features minimalist profiles with a thickness and height of 36 mm, ensuring a sleek and refined aesthetic. NEXUS consists of single glass panels with a thickness of 10 or 12 mm, available in both tempered and laminated glass options. The exposed perimeter frame, both horizontally and vertically, is made entirely of pre-treated extruded aluminum profiles, engineered to centrally house the vertical glass elements through the use of dedicated sealing gaskets. Glass panels and aluminum profiles are dimensioned based on the total length and height of each individual wall segment. Sealing is achieved using transparent semi-rigid extruded polycarbonate profiles equipped with double-sided adhesive strips, which help maintain the acoustic performance of the glass partition. Doors within the NEXUS system are constructed with frames made of pre-treated extruded aluminum profiles, fitted with three-sided sealing gaskets. Door frames are pre-assembled and configured to accommodate solid, fully glazed, or framed glazed doors, available in both hinged and sliding variants. Hinged doors are supplied with pivot or butt hinges and can be accessorized, upon request, with various types of handles. The integration of concealed automatic door closers—either surface-mounted or floor-recessed—is available, as well as electric strike options. Sliding doors are delivered complete with guide tracks and soft-closing kits, and offer a selection of pull handles in steel or resin.

*Startingpoint*

NEXUS

[www.nordwall.it](http://www.nordwall.it)

**NORDWALL**