


DIVA

Sistema parete divisoria modulare
cieca e vetrata
*Blind and glazed modular
dividing wall system*

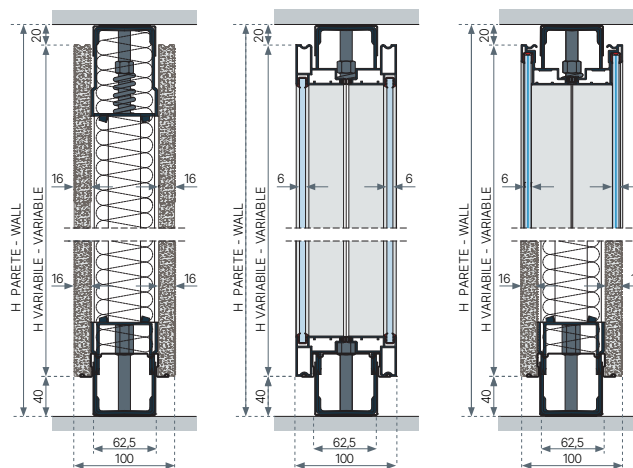

Certificazioni • Certifications

FONOIISOLAMENTO
CIECA CON PORTA

SOUNDPROOFING
SOLID WITH DOOR

31 DB

PROVE
URTO

IMPACT
TEST

FONOIISOLAMENTO
VETRATA

SOUNDPROOFING
OF A GLASS PANEL

42 DB

ETA
VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA

ETA
EUROPEAN TECHNICAL
APPROVAL

FONOIISOLAMENTO
CIECA SENZA LANA

SOUNDPROOFING
SOLID WITHOUT
ROCKWOOL

40 DB

FONOIISOLAMENTO
CIECA CON LANA

SOUNDPROOFING
SOLID PANELS AND
ROCKWOOL

47 DB

La parete DIVA, di spessore 100mm, prevede una struttura portante con montanti e traversi in lamiera zincata sagomati completi di pressori superiori e regolatori di base, atti a ricevere pannelli ciechi e telai vetrati.

Il fissaggio a soffitto e pavimento prevede l'utilizzo di canali in lamiera preverniciata.

Il canale a pavimento assolve anche la funzione di battiscopa.

The DIVA partition, 100 mm thick, features a load-bearing structure with shaped uprights and crossbars in galvanized steel sheet, equipped with upper pressure blocks and base adjusters designed to accommodate solid panels and glazed frames.

Ceiling and floor fixing is achieved through the use of pre-painted sheet metal channels.

The floor channel also serves as a skirting element, integrating functionality and design.

Spessore parete <i>Wall thickness</i>	100 mm
Altezza massima <i>Maximum height</i>	4500 mm
Larghezza Moduli <i>Width of modules</i>	da-from 300 mm a-to 1500 mm
Peso unitario medio <i>Average weight</i>	33 kg/mq - kg per sq. meter
Fuga Canale superiore <i>Ceiling shadow line</i>	20 mm
Fuga Canale inferiore <i>Floor shadow line</i>	40 mm
Fuga Verticale PVC <i>Vertical pvc shadowline</i>	11 mm
Vetro temperato modulo <i>Glass thickness (toughened)</i>	6 mm
Vetro stratificato modulo <i>Laminated glass thickness</i>	3+3 mm con-with PVB 0,38 mm
Pannelli ciechi <i>Thickness of solid panels</i>	16 mm
Vetro temperato porta <i>Toughened glass for door</i>	10 mm
Battente cieco o doppio vetro <i>Solid and double door leaf</i>	45 mm
Tolleranza a pavimento e a soffitto <i>Floor/ceiling adjustment</i>	+/- 10 mm
Tolleranza a soffitto <i>Ceiling adjustment</i>	+/- 10 mm con canale ingegnerizzato with telescopic track
Tolleranza laterale <i>Side/wall adjustment</i>	+/- 10 mm

www.nordwall.com

NORDWALL