


# DUO

Sistema parete a doppio vetro  
a superficie continua  
*Double glass wall system  
with continuous surface*

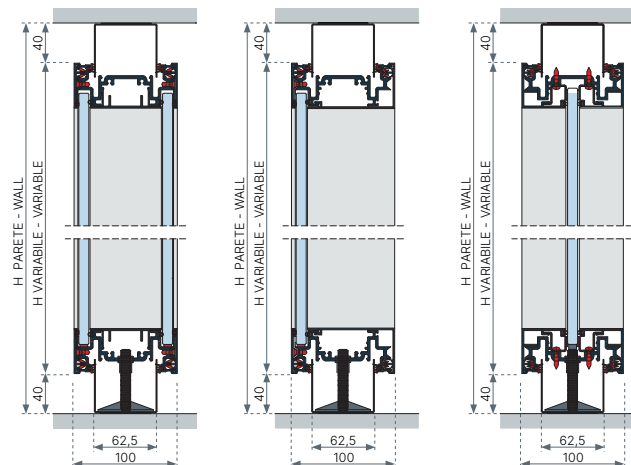

## Certificazioni • Certifications

FONOIOLAMENTO  
VETRI E PORTA  
  
SOUNDPROOFING  
OF A GLASS PANEL  
AND DOOR  
  
37 DB

FONOIOLAMENTO  
VETRI TEMPERATI  
  
SOUNDPROOFING  
TOUGHENED GLASS  
  
41 DB

FONOIOLAMENTO  
VETRI STRATIFICATI  
  
SOUNDPROOFING  
LAMINATED GLASS  
THICKNESS  
  
46 DB

PROVE  
URTO  
  
IMPACT  
TEST

La parete DUO, di spessore 100mm, è composta da lastre di vetro, doppia o singola, di spessore 10mm disponibile sia nella versione temperata che stratificata.  
La versione a vetro singolo può essere proposta con lastra centrale o laterale.  
La regolazione della parete DUO è gestita da un sistema di profili telescopici a pavimento e a soffitto, costituito da canali guida in lamiera preverniciata e da profili estrusi in lega di alluminio.

*The DUO partition, with a thickness of 100 mm, is composed of double or single glass panels with a thickness of 10 mm, available in tempered or laminated versions.  
The single-glass configuration can feature either a central or lateral panel positioning.  
The DUO system includes telescopic profile mechanisms at both floor and ceiling levels, made of pre-painted sheet metal guide channels and extruded aluminum alloy profiles, allowing precise height adjustment.*

|                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore parete<br><i>Wall thickness</i>                                 | 100 mm                                                                                                                                                                             |
| Altezza massima<br><i>Maximum height</i>                                 | 3000 mm<br>con vetro unico a tutta altezza<br><i>for full height glass panel</i><br>4000 mm<br>con 2 vetri e interruzione orizzontale<br><i>with joined glass and cross member</i> |
| Larghezza Moduli<br><i>Width of modules</i>                              | da-from 300 mm a-to 1500 mm                                                                                                                                                        |
| Peso unitario medio<br><i>Average weight</i>                             | 53 kg/mq - kg per sq. meter                                                                                                                                                        |
| Fuga Canale superiore<br><i>Ceiling shadow line</i>                      | 10 - 40 mm                                                                                                                                                                         |
| Fuga Canale inferiore<br><i>Floor shadow line</i>                        | 10 - 40 mm                                                                                                                                                                         |
| Fuga Canale laterale<br><i>Wall starting recess</i>                      | 15 mm                                                                                                                                                                              |
| Giunti policarbonato<br><i>Polycarbonate joiners</i>                     | 4 mm                                                                                                                                                                               |
| Vetro temperato modulo<br><i>Glass thickness (toughened)</i>             | 10 mm                                                                                                                                                                              |
| Vetro stratificato<br><i>Laminated glass thickness</i>                   | 5+5 mm con-with PVB 0,38 mm                                                                                                                                                        |
| Vetro stratificato acustico<br><i>Acoustic laminated glass thickness</i> | 5+5 mm con-with PVB 0,76 mm                                                                                                                                                        |
| Vetro temperato porta<br><i>Toughened glass for door</i>                 | 12 mm<br>doppio vetro 6 mm<br><i>double glass 6 mm</i>                                                                                                                             |
| Battente cieco o doppio vetro<br><i>Solid and double door leaf</i>       | 45 mm                                                                                                                                                                              |
| Tolleranza a soffitto<br><i>Ceiling adjustment</i>                       | +/- 10 mm                                                                                                                                                                          |
| Tolleranza laterale<br><i>Side/wall adjustment</i>                       | +/- 10 mm                                                                                                                                                                          |

[www.nordwall.com](http://www.nordwall.com)

**NORDWALL**