


LUCE

Sistema parete divisoria modulare
a superficie vetrata continua
*Modular dividing wall system
with continuous glass surface*

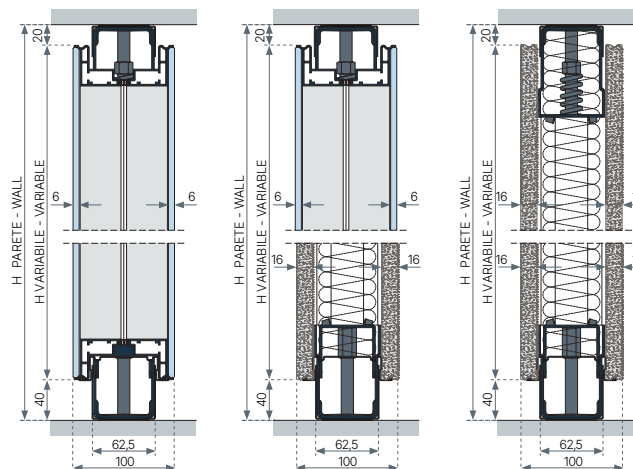

Certificazioni • Certifications

FONOIOLAMENTO
CIECA CON PORTA

SOUNDPROOFING
SOLID WITH DOOR

31 DB

PROVE
URTO

IMPACT
TEST

FONOIOLAMENTO
VETRATA

SOUNDPROOFING
OF A GLASS PANEL

42 DB

ETA
VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA

ETA
EUROPEAN TECHNICAL
APPROVAL

FONOIOLAMENTO
CIECA SENZA LANA

SOUNDPROOFING
SOLID WITHOUT
ROCKWOOL

40 DB

FONOIOLAMENTO
CIECA CON LANA

SOUNDPROOFING
SOLID PANELS AND
ROCKWOOL

47 DB

La parete LUCE, di spessore 100mm, prevede una struttura portante con montanti e traversi in lamiera zincata sagomati completi di pressori superiori e regolatori di base, atti a ricevere i telai vetrati. LUCE si contraddistingue dalla parete DIVA per il processo di accoppiamento del vetro all'alluminio, che dona un particolare effetto estetico.

The LUCE partition, with a thickness of 100 mm, includes a load-bearing structure composed of shaped uprights and cross-bars in galvanized steel sheet, complete with upper pressure blocks and base adjusters for the insertion of glazed frames. LUCE is distinguished from the DIVA system by its specific glass-to-aluminum bonding process, which imparts a distinctive and elegant visual effect.

Spessore parete <i>Wall thickness</i>	100 mm
Altezza massima <i>Maximum height</i>	4500 mm
Larghezza Moduli <i>Width of modules</i>	da-from 300 mm a-to 1500 mm
Peso unitario medio <i>Average weight</i>	33 kg/mq - kg per sq. meter
Fuga Canale superiore <i>Ceiling shadow line</i>	20 mm
Fuga Canale inferiore <i>Floor shadow line</i>	40 mm
Fuga Verticale PVC <i>Vertical pvc shadowline</i>	11 mm
Vetro temperato modulo <i>Glass thickness (toughened)</i>	6 mm
Pannelli ciechi <i>Thickness of solid panels</i>	16 mm
Vetro temperato porta <i>Toughened glass for door</i>	10 mm
Battente cieco o doppio vetro <i>Solid and double door leaf</i>	45 mm
Tolleranza a pavimento e a soffitto <i>Floor/ceiling adjustment</i>	+/- 10 mm
Battente cieco o doppio vetro <i>Solid and double door leaf</i>	45 mm
Tolleranza a soffitto <i>Ceiling adjustment</i>	+/- 10 mm
Tolleranza laterale <i>Side/wall adjustment</i>	+/- 10 mm

www.nordwall.com

NORDWALL