


NEXUS

Sistema parete a vetro singolo
a superficie continua
*Single glass wall system
with continuous surface*

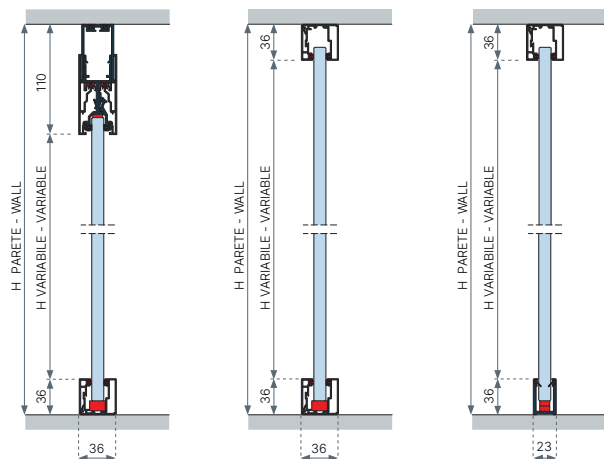

Certificazioni • Certifications

FONOIOLAMENTO
VETRO E PORTA
SCORREVOLE

SOUNDPROOFING
OF A GLASS PANEL
AND SLIDING DOOR

31 DB

FONOIOLAMENTO
VETRATA

SOUNDPROOFING
OF A GLASS PANEL

37 DB

PROVE
URTO

IMPACT
TEST

NEXUS è un sistema monolastra che, nella sua versione base, prevede dei profili minimali dello spessore e altezza di 36 mm, per conferire la massima pulizia estetica.
NEXUS è composta da lastre di vetro singolo, di spessore 10 o 12mm disponibile sia nella versione temperato che stratificato.
La struttura di contenimento perimetrale è realizzata completamente in profili di alluminio estruso pretrattato.

*NEXUS is a single-glass partition system which, in its standard configuration, incorporates minimal profiles with a thickness and height of 36 mm, ensuring a clean and refined aesthetic.
It consists of single glass panels with a thickness of 10 or 12 mm, available in both tempered and laminated options.
The perimeter containment structure is entirely composed of pre-treated extruded aluminum profiles.*

Spessore parete <i>Wall thickness</i>	36 mm
Altezza massima <i>Maximum height</i>	3000 mm con vetro unico a tutta altezza <i>for full height glass panel</i>
Larghezza Moduli <i>Width of modules</i>	da-from 300 mm a-to 1500 mm
Peso unitario medio <i>Average weight</i>	31 kg/mq - kg per sq. meter
Canale superiore telescopico <i>Telescopic ceiling track</i>	110 mm
Canale superiore semplice <i>Simple ceiling track</i>	36 mm
Canale inferiore e laterale <i>Floor track / Wall starter</i>	36 mm
Giunti polycarbonato <i>Polycarbonate joiners</i>	4 mm
Vetro temperato modulo <i>Glass thickness (tempered)</i>	10 mm • 12 mm
Vetro stratificato <i>Laminated glass thickness</i>	5+5 mm con-with PVB 0,38 mm 6+6 mm con-with PVB 0,38 mm
Vetro stratificato acustico <i>Acoustic laminated glass thickness</i>	6+6 mm con-with PVB 0,76 mm
Vetro temperato porta <i>Tempered glass for door</i>	12 mm
Battente cieco o doppio vetro <i>Solid and double door leaf</i>	45 mm
Tolleranza a soffitto <i>Ceiling adjustment</i>	+/- 25 mm con canale ingegnerizzato <i>with telescopic track</i>
Tolleranza laterale <i>Side/wall adjustment</i>	+/- 10 mm

www.nordwall.com

NORDWALL