DUO

# CATALOGO PARETI

NORDWALL

**REALIZZAZIONI** - REFERENCES - REFERENCES

Al Hilal Bank, Abu Dhabi
Al Jalila Children's Hospital, Dubai
Al Sharaf Shipping, Dubai
Apple Computer, Singapore
Barclays Bank, London
Bbc, London
Bear Sterns, London
Bmw Regional Head Quarter, Abu Dhabi
Bnp Paribas, London
Bp Mobil Oil Company, London
Bp Petroleum, Singapore
Bucharest Airport, Bucharest
Cce Arcapita, Bahrain And Worldwide
Citigroup, London
Chase Manhattan Bank, London
Doha Drug Store, Doha
Emitac Mobile Solution, Dubai
Empresa Municipal De Transporte, Madrid
Ethiopian Central Bank, Addis Abeba
First Islamic Inv. Bank, Bahrain I Atlanta Usa
France Television, Paris
Fm Global, Across Europe
Fortis Bank, Across Nederland
Glaxo Wellcome, London
Ipc Media, London
Katara Hospitality, Doha
Kpmg, Sydney
Library Of Alexandria, Alexandria
London Borough Of Ealing, London
Merrill Lynch Financial Centre, London
Ministry Of Labour, Abu Dhabi
Ministry Of Immigration, Jahra, Kuwait
Ministry Of Immigration, Farwaniya, Kuwait
Morgan Stanley, London
National Bank, Abu Dhabi
Nissan Renault, London
Nueva Ciudad Judiciaria, Las Palmas Gc Spain
Oxford University, Oxford
Phillips Fox, Sydney
Pierre Fabre Dermocosmetique, Toulouse
Prada, New York
Police Headquarter, Hawally, Kuwait
Fastweb, Sedi Varie
Ibm, Sedi Varie
Lattebusche, Belluno
Legrand, Milano
Liebert Hiross, Padova
Lingotto, Torino
Mediaset, Milano
Milano Serravalle, Milano
Ospedale Di Brescia, Brescia
Ospedale Di Mestre, Mestre
Ospedale Di Udine, Udine
Roma Metropolitane, Roma
Schuco, Padova
Sky Tv, Milano
Sony, Milano
Studio Altieri, Vicenza
Università Di Padova, Padova
Università Di Torino, Torino
Vodafone, Sedi Varie

## Grandi progetti, a fianco dei migliori.

La ricerca di nuove modalità stilistiche e funzionali, l'approdo ad un'ipotesi dinamica dell'organizzazione dell'ufficio, la voglia di dare forma a nuovi modelli di spazio in cui senso e funzione si compenetrano, in cui desideri e necessità pratiche si integrano. Sono questi i principi che muovono Nordwall, azienda che si distingue da oltre trent'anni nel design, nella progettazione e realizzazione di pareti mobili per ufficio e, recentemente, produttrice anche di arredi. Un consulente specializzato, capace di fornire un importante contributo all'interpretazione dello stile di ciascun edificio e suggerire soluzioni sintoniche. Proposte esclusive, anche su misura, dal design contemporaneo, realizzate con le più avanzate tecnologie per soddisfare al meglio tutte le più attuali esigenze organizzative dello spazio. Un know-how che ha reso possibile la partecipazione attiva a prestigiosi progetti edilizi, realizzati in partnership con i professionisti che hanno segnato la storia dell'architettura.

## Great projects, side-by-side with the best.

The search for new stylistic and functional methods, reaching a dynamic way of organising your office, the urge to give shape to new space models where sense and function blend, where desires and practical needs integrate. These are the principles that drive Nordwall. For over thirty years, our company has made its mark in design, planning and building mobile walls for offices and, more recently, as a producer of furniture and furnishings. We are specialised consultants, who provide an important contribution to the interpretation of the style of every building, and suggest matching solutions. Exclusive proposals, tailor-made if necessary, achieved with the latest technologies to best satisfy all the most updated space organisation needs. This know-how has enabled us to actively participate in prestige building projects, implemented in partnership with professionals who have made their mark on architectural history.

## De grands projets, aux côtés des meilleurs.

La recherche de nouvelles modalités stylistiques et fonctionnelles, l'approche d'une idée dynamique de l'organisation du bureau, l'envie de créer des formes pour de nouveaux modèles d'espace où l'inspiration et la fonctionnalité s'entremêlent et où les désirs s'intègrent aux nécessités pratiques. Il s'agit là des principes qui stimulent Nordwall, société qui se distingue depuis plus de trente ans dans le design, l'étude et la réalisation de parois mobiles pour bureau et qui, récemment, est également devenue productrice d'ameublement. Nordwall est un conseiller spécialisé, en mesure de fournir une contribution importante au niveau de l'interprétation du style de chaque édifice et de proposer des solutions harmonieuses. Des propositions exclusives, même sur mesure, au design contemporain, réalisées avec des technologies de pointe afin de satisfaire au mieux toutes les exigences actuelles d'organisation de l'espace. Un savoir-faire qui a permis une participation active à des projets de construction prestigieux, réalisés en partenariat avec les professionnels qui ont marqué l'histoire de l'architecture.

# CATALOGO PARETI

DUO

**DUO** è un sistema di pareti divisorie per ufficio in cui gli elementi vetrati di sicurezza a tutta altezza, provvisti di giunto verticale in policarbonato, oltre a garantire un elevato indice di fonoisolamento, assicurano una assoluta pulizia di immagine ottenuta soprattutto dall'utilizzo dei profili in alluminio estruso fissati unicamente sul perimetro della parete.

Il sistema DUO, disponibile nella versione doppio vetro, vetro singolo offset o centrale, ha la capacità di interpretare diversi stili e idee progettuali, a partire dal minimalismo più spinto nella dimensione dei profili visibili per arrivare alla massima compensazione possibile nell'assorbimento delle frecce elastiche dei solai.



iMac

NORDWALL

- **DUO** - Sistema di pareti in vetro temperato a doppia lastra da 10 millimetri e collegamenti verticali tra gli elementi vetrati con giunti brevettati in policarbonato trasparente semirigido per la compensazione di eventuali lievi curvature del vetro. I canali telescopici a pavimento e soffitto, in alluminio estruso, garantiscono il perfetto adattamento alle strutture murarie.

- **DUO** - Toughened glass (10 millimetre), double glazed partition system. Glazed elements jointed vertically using patented transparent polycarbonate semi-rigid dry joints which compensate for slight curves in glass. Floor and ceiling extruded aluminium telescopic profiles guarantee perfect deflection and fixing to building structure.

- **DUO** - Système de cloisons en verre trempé à double vitrage de 10 millimètres et raccordements verticaux entre les éléments vitrés à l'aide de joints brevetés en polycarbonate transparent semi-flexible pour la compensation d'éventuelles courbures du verre. La lisse de bas de mur et la lisse de plafond télescopiques en aluminium extrudé, permettent une adaptation parfaite à la structure du bâtiment.

DUO

NORDWALL

DUO

- **DUO** - Porta a scrigno
  La parte mobile, realizzata in doppio vetro per garantire un efficace abbattimento acustico, scorre silenziosamente tra le due lastre grazie alle ruote in nylon autolubrificanti. Lo stipite della porta è provvisto di particolari spazzole antipolvere che impediscono l'entrata di corpi estranei tra le due lastre.

- **DUO** - Double glazed sliding door
  Two glass layers bonded onto an aluminium frame guarantee efficient soundproofing. The leaf slides quietly in the glass module cavity on moisturized nylon wheels. The door frame features special brushes which prevent dust settling in the glass cavity.

- **DUO** - Porte rentrant
  La partie mobile constituée par un double vitrage, pour une réduction efficace du niveau sonore, coulisse silencieusement entre les deux vitres grâce aux roulettes en nylon autolubrifiantes. L'huisserie de la porte est pourvue de brosses anti-poussières qui empêchent tout corps étranger de pénétrer entre les deux panneaux vitrés.

DUO

- **DUO** - Porta a battente
  Il battente in cristallo ruota a pavimento e soffitto per mezzo di cerniere pivot realizzate su design esclusivo. L'abbattimento acustico è garantito da guarnizioni in PVC che permettono la precisa giunzione tra battente e cassaporta.

- **DUO** - Swing door
  The crystal leaf is hinged to both floor and ceiling with specially designed pivots. Soundproofing guaranteed by double density PVC extruded gaskets, which ensure perfect closure between the glazed leaf and the aluminium frame.

- **DUO** - Porte battante
  Le battant en cristal pivote au sol et au plafond à l'aide de charnières pivot au design exclusif, réalisées pour Nordwall. La réduction du niveau sonore est obtenue grâce à des garnitures spéciales en PVC qui permettent la jonction précise entre le battant et l'huisserie en aluminium.

iMac

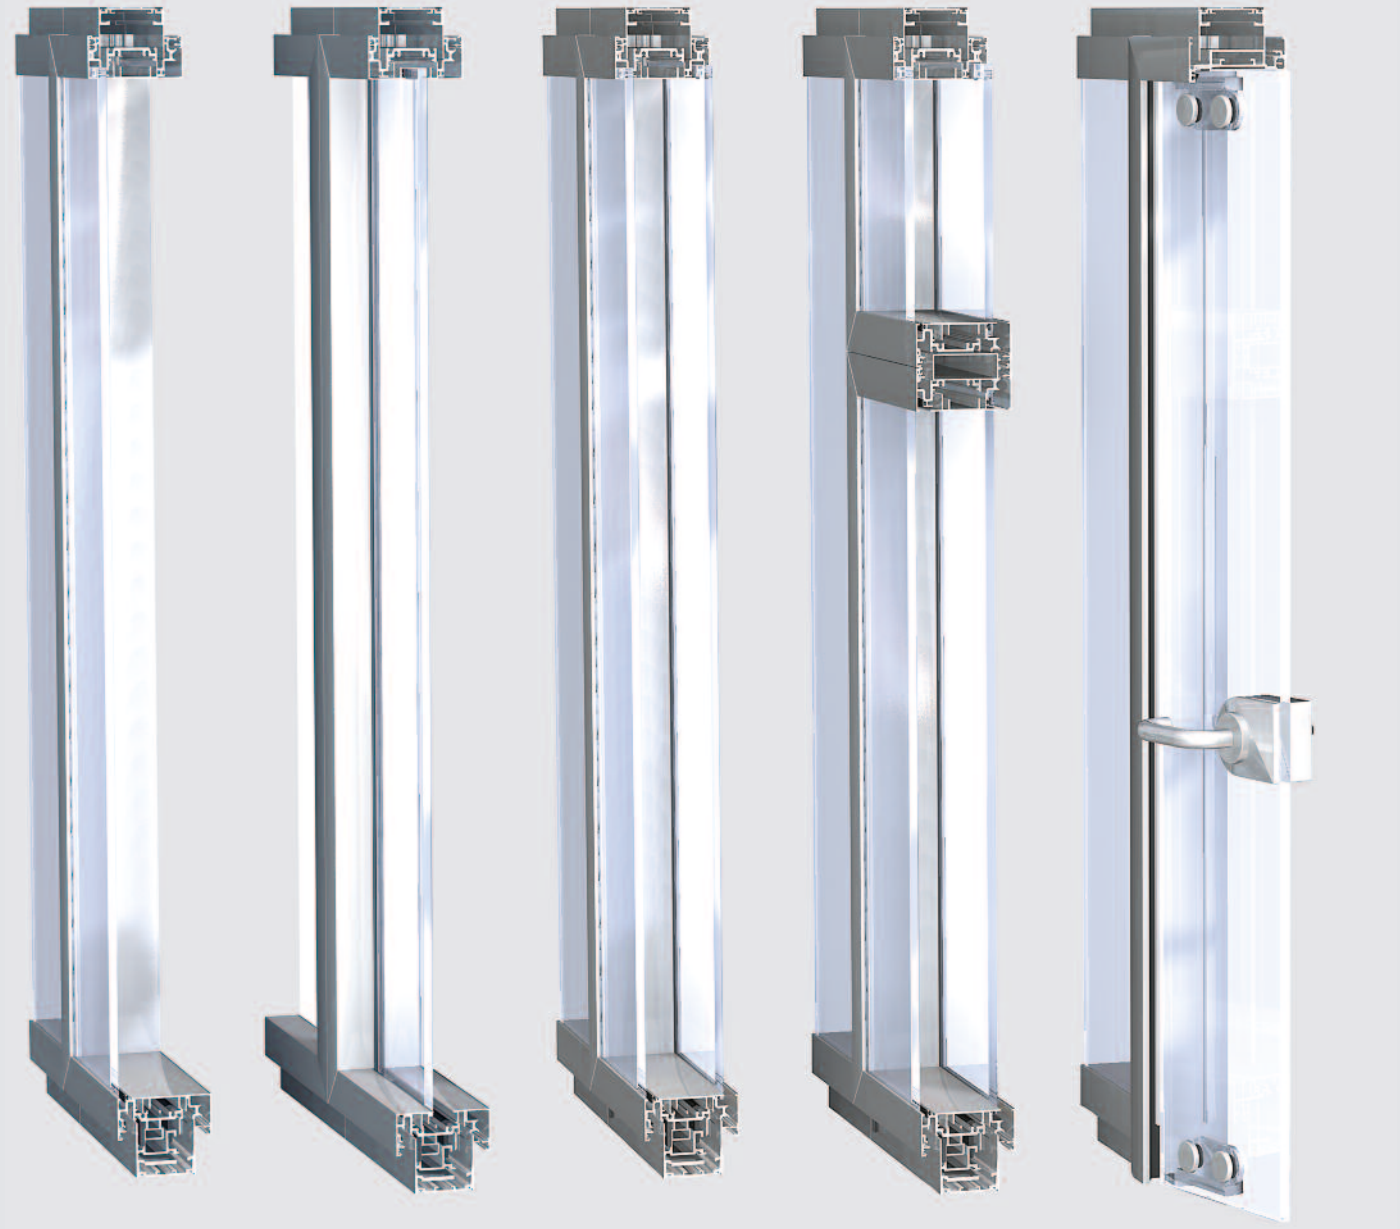

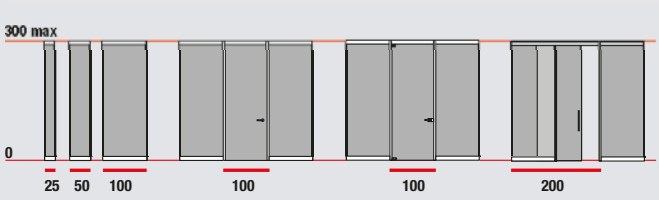


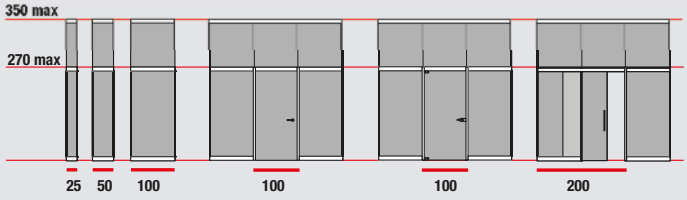


## DUO
Collegamenti tra le pareti

- Foto 1. Angolo a tre vie DUO
- Foto 2. Collegamento tra i telai vetrati
- Foto 3. Collegamento lineare tra DUO
- Foto 4. Angolo a 90° DUO

## DUO
Connecting components

- Photo 1. Three way DUO junction
- Photo 2. Glazed panel joint
- Photo 3. DUO and linear connection
- Photo 4. DUO 90° corner

## DUO
Jonctions possibles entre les cloisons

- Photo 1. Angle à trois directions DUO
- Photo 2. Jonction entre modules vitrés
- Photo 3. Jonction linéaire entre Duo
- Photo 4. Angle 90° DUO

DUO

NORDWALL

1.

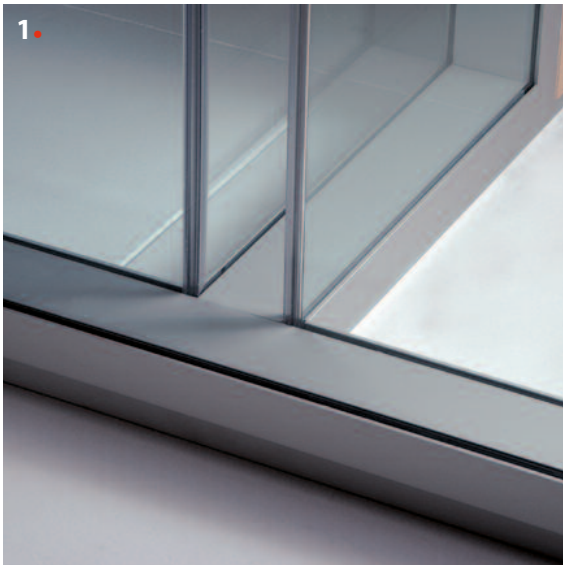

2.

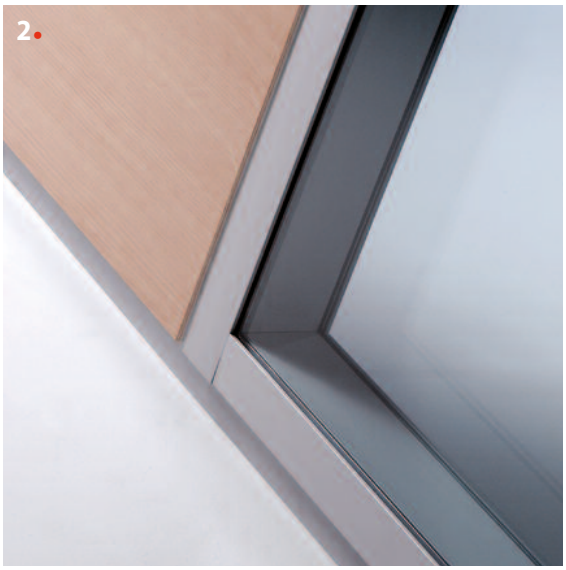

3.

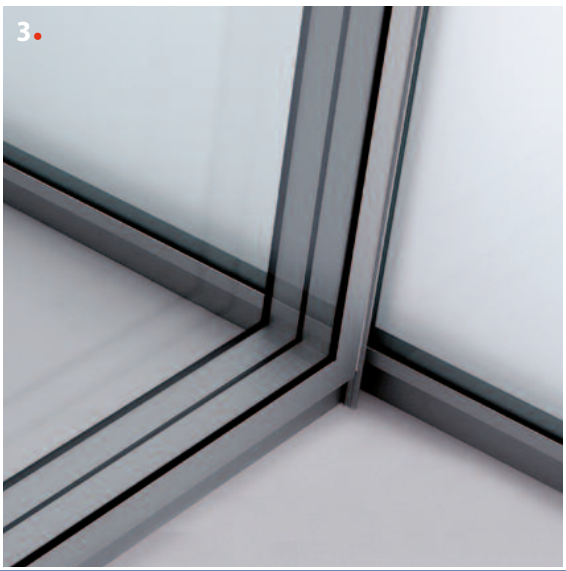

4.

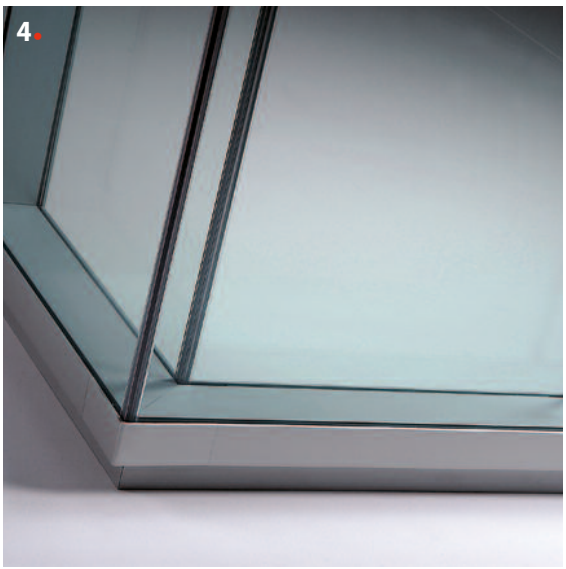

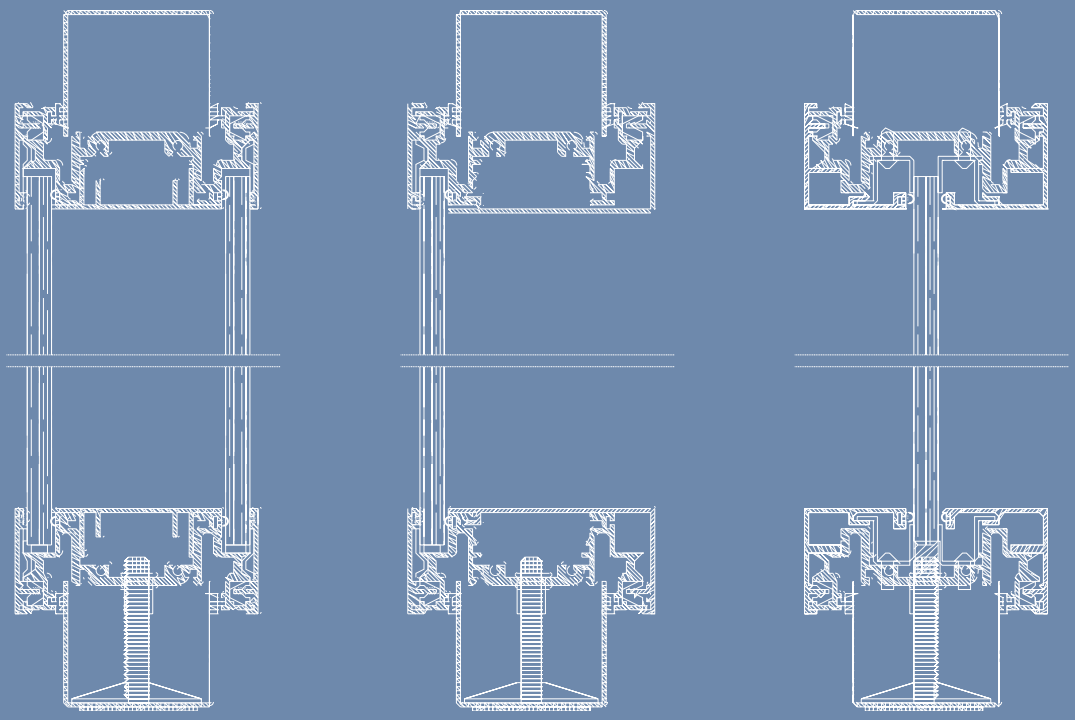

## DESCRIZIONE PRODOTTO

DUO è un sistema di pareti divisorie per ufficio in cui gli elementi vetrati di sicurezza a tutta altezza, provvisti di giunto verticale in policarbonato, oltre a garantire un elevato indice di fonoisolamento, assicurano una assoluta pulizia di immagine ottenuta soprattutto dall'utilizzo dei profili in alluminio estruso fissati unicamente sul perimetro della parete.

Il sistema DUO, disponibile nella versione doppio vetro, vetro singolo offset o centrale, ha la capacità di interpretare diversi stili e idee progettuali, a partire dal minimalismo più spinto nella dimensione dei profili visibili per arrivare alla massima compensazione possibile nell'assorbimento delle frecce elastiche dei solai.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

La parete DUO, di spessore 100mm, è composta da lastre di vetro, doppia o singola, di spessore 10mm disponibile sia nella versione temperata che stratificata con funzione strutturale e di chiusura.

La funzione di contenimento dei vetri e le operazioni di livellamento di pavimenti, soffitti e murature sono garantiti da un sistema di profili telescopici, costituiti da un canale guida in lamiera preverniciata 10/10 e da profili estrusi di lega di alluminio come reggivetro interno con blocchetti fermavetro e carter di finitura centrale e laterale. Le operazioni di livellamento sono assicurate da piedini regolabili fissati al profilo inferiore reggivetro che interagisce con il canale telescopico a pavimento.

Il sistema DUO non prevede pannelli di aggiustaggio superiori o laterali. Ogni elemento è realizzato a misura in base alle necessità di cantiere. Le sigillature, realizzate con profili in policarbonato estruso semirigido trasparente, sono predisposte con doppia banda biadesiva e garantiscono un ottima funzione acustica e migliora notevolmente la stabilità della struttura e la sua resistenza alle sollecitazioni orizzontali.

Le porte della parete DUO, disponibili nella tipologia vetrata a vetro singolo o doppio o cieca, si caratterizza per profili di lega di alluminio opportunamente sagomati per garantire la migliore tenuta acustica. La guarnizione perimetrale di battuta in materiale plastico semirigido e la piastra di incontro incassata in acciaio, garantiscono una chiusura ermetica e precisa della serratura. Le porte possono essere dotate di una ricca gamma di accessori e scelta di maniglie e con la possibilità di utilizzare chiusure automatizzate a scomparsa, esterne o a pavimento.

## SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Spessore parete | mm 100 |
| Altezza massima | mm 3000 con vetro unico a tutta altezza |
| | mm 4000 con 2 vetri e interruzione orizzontale |
| Larghezza Moduli | da mm 300 a mm 1500 |
| Peso unitario medio | kg/mq 53 |
| | |
| Fuga canale inferiore | mm. 10 - 40 |
| Fuga canale superiore | mm. 10 - 40 |
| Fuga canale laterale | mm 15 |
| Giunti policarbonato | mm 4 |
| | |
| Vetro temperato modulo | mm 10 |
| Vetro stratificato | mm 5+5 con PVB mm 0,38 |
| Vetro stratificato acustico | mm 5+5 con PVB mm 0,76 |
| Vetro temperato porta | mm 12 |
| | doppio vetro mm 6 |
| battente cieco o doppio vetro | mm 45 |
| | |
| Isolamento acustico | 41 dB con doppio vetro mm 10 |
| | 46 dB con doppio vetro mm 5+5 con PVB mm 0,76 |
| Isolamento acustico porta | 37 dB porta doppio vetro mm 6 |
| Tolleranza a pavimento e a soffitto | +/- 10 mm. |
| Tolleranza laterale | +/- 10 mm. |

**NORDWALL HEADQUARTER**

NORDWALL S.r.l.
Via Ruzzante 14,
35020 Sant'Angelo di Piove di S.
Padova - Italy
C.F. e P.I. 05172130287
Tel. +39 049 22 70 220
nordwall@nordwall.com
www.nordwall.com

**NORDWALL Middle East**

Engineering Carpentry Factory
BUILD 14, STREET 1, BLOCK 4,
AMGHARA INDUSTRIAL
PO Box : 3106 - Jahra 1033
3016 KUWAIT
Tel +965-2-24580084
meshari@eng-tech.biz

**NORDWALL ROMA**

GRAFITEC S.r.l.
Via Aurora 24,
00013 Fonte Nuova
Roma - Italy
Tel. + 06 905 0309

**NORDWALL U.S.A.**

U.S.A. HEADQUARTER
Miami FL, 33129
Tel +1 786 2352489
nordwall.usa@nordwall.com

NORDWALL